



4
Years
Warranty

* on transmission units



fantiniworld.com

fantini

the best harvest since 1968

50

fantini
1968 | 2018
fantiniworld.com
made in italy



**PRZYSTAWKA
DO KUKURYDZY**
MADE IN ITALY



FIRMA

Firma Fantini S.r.l. jest od wielu lat liderem w produkcji przystawek do zbioru kukurydzy i słonecznika, które pasują do każdego rodzaju kombajnu. Stały rozwój firmy jest dowodem naszej zdolności dostosowywania się do potrzeb wymagających klientów. Otwartość naszych inżynierów odróżnia firmę Fantini S.r.l. od innych firm produkujących kombajny zbożowe, które produkują podobne, lecz ustandaryzowane przystawki.

Firma Fantini S.r.l. została założona w 1968 roku i mieści się w miejscowości Medole (w północnych Włoszech) w prowincji Mantua, oddalonej o 120 km od Mediolanu. Na powierzchni 20.000 m² znajduje się nowy zakład o powierzchni 9.000 m² wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia. Cechą produktów Fantini S.r.l. jest najwyższa jakość i wytrzymałość.

Każdy element jest przed lakierowaniem i montażem sprawdzany. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu eksperci i technicy działu badań i rozwoju mogą dokonywać zmian w przystawkach lub wykonywać prototypy zgodnie z życzeniami klientów, bez uszczerbku na jakości i bezpieczeństwie.

Na chwilę obecną firma Fantini S.r.l. rozprowadza 97% własnej produkcji za pośrednictwem dużej sieci sprzedaży na całym świecie. Firma Fantini S.r.l. uczestniczy w najważniejszych międzynarodowych targach specjalistycznych.



fantiniworld.com

LO4

N°

Różna liczba rzędów
na zamówienie

4 > 16

Różne rozstawy rzędów
na zamówienie

cm 70-75-80

LH4

N°

Różna liczba rzędów
na zamówienie

5 > 12

Różne rozstawy rzędów
na zamówienie

cm 70-75-80

DANE TECHNICZNE

Pokrywy plastikowe w modelach o rozstawach rzędów 70, 75 oraz 80 cm.

Umożliwiają one lepszy poślizg leżących łodyg i lepszą amortyzację uderzeń spadających kolb.




Boczne ślimaki napędzane mechanicznie

Dzięki stałemu napędowi ślimaki ułatwiają zbiór leżących roślin.




Zestaw montażowy z regulacją pochylenia

Zestaw ten może zostać w prosty sposób wymieniony, jest regulowany i umożliwia zmianę pochylenia przystawki.

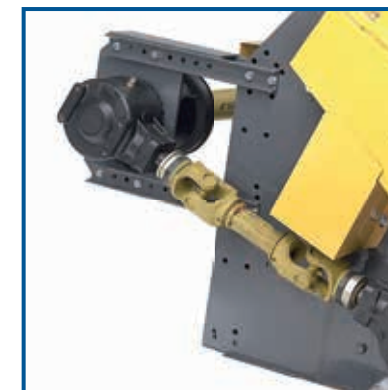

Nowe napędy ze stożkowymi przekładniami kątowymi i wałami przegubowymi

Nowy system opiera się na stożkowych przekładniach kątowych oraz wałach przegubowych, nie wymaga konserwacji i sprawia, że praca jest szczególnie bezpieczna, cicha i trwała. Na zamówienie przystawka może zostać wyposażona w przekładnię z wymiennymi kołami zębatymi, aby zmienić prędkość.

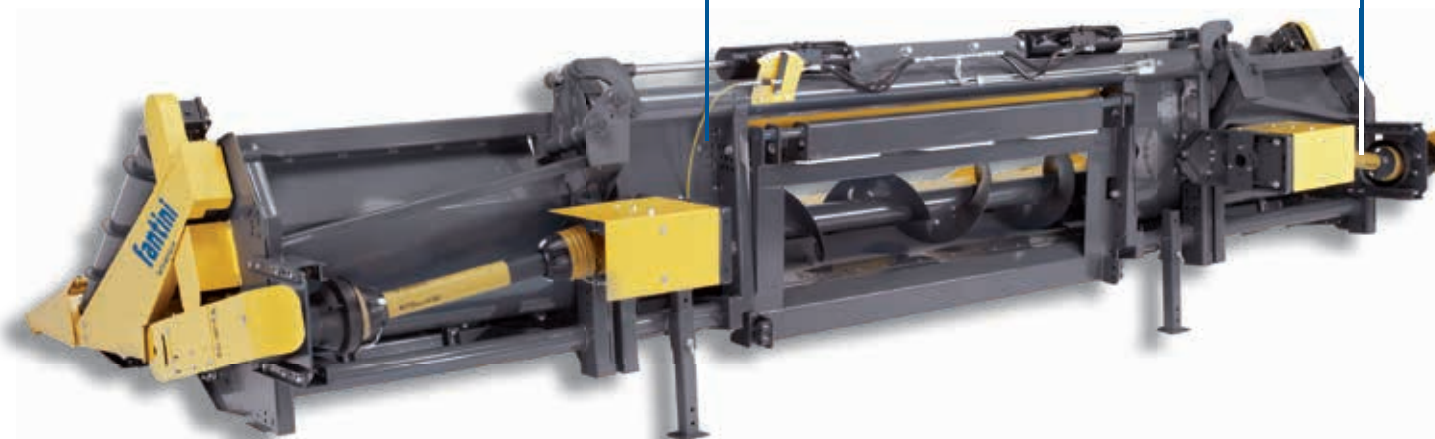

Nowe zespoły napędowe ze sprzęgłem mokrym.

Przekładnia z utwardzanego posiada koła zębate wykonane ze stali hartowanej, zabezpieczone sprzęgłem mokrym. Ten system zapewni długą żywotność i bezpieczeństwo przekładni.

Prędkość obrotowa rozdrabniacza 3200 obr./min



DANE TECHNICZNE






Nowe położenie górnego rozdrabniacza

Wałki wyposażone w cztery przeciwbieżne noże

Każdy wałek wyposażony jest w cztery regulowane noże ze stali specjalnej pokrytej węglikiem wolframu, które gwarantują perfekcyjne cięcie i wcześniejszą fazę rozdrabniania.

Skrobak zapobiega owijaniu się trawy o wałek.

Wałki zamontowane są z przodu na uchwytych oraz posiadają stożkowe, spiralne zakończenia, które ułatwiają wprowadzanie łądyg do jednostki zrywającej.

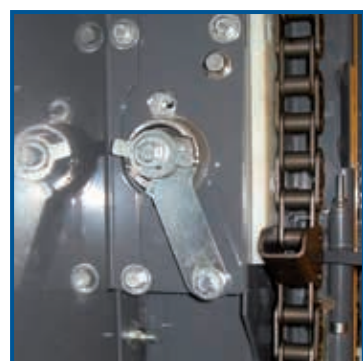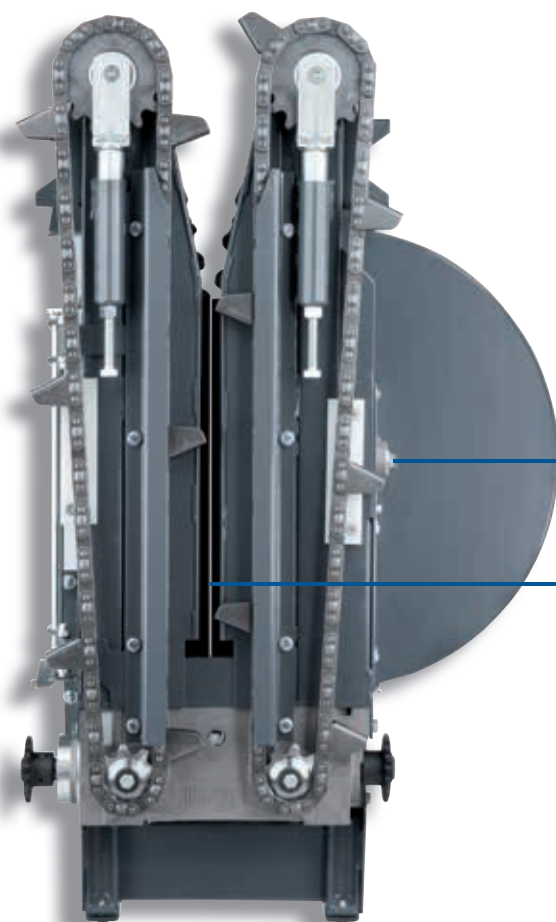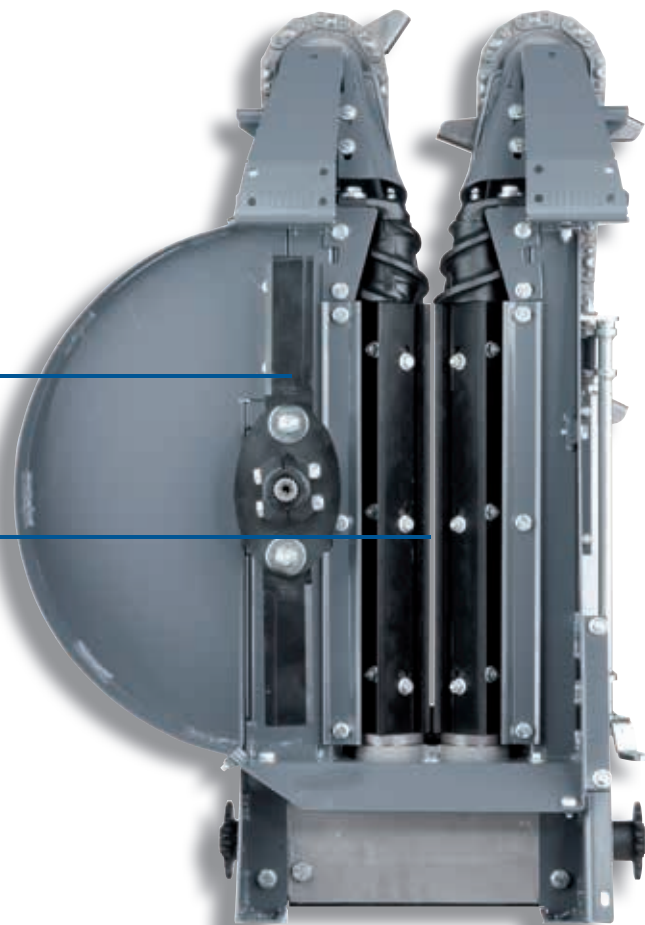

Nowy wyłączany rozdrabniacz (TR)

Noże regulowane z kabiny kierowcy

Rozstaw noży może być regulowany z kabiny kierowcy.

SERWIS

Szybka obsługa serwisowa

- Kontrola końcowa i obsługa serwisowa przez wysoko wykwalifikowanych techników
- Szybkie naprawy
- Serwis dostępny każdego dnia tygodnia
- Naprawy w sezonie zimowym na zamówienie

AKCESORIA

Akcesoria na zamówienie:

- Rozdrabniacz (TR)
- Boczne ślimaki po lewej i prawej
- Przekładnia z wymiennymi kołami zębatymi
- Podwójny napęd
- Sprzęgła hydrauliczne
- Słupki świetlne
- Zestaw do zbioru słonecznika

CZĘŚCI ZAMIENNE

Zaopatrzenie w części zamienne

- Stałe dobrze zaopatrzony magazyn części zamiennych
- Autoryzowani sprzedawcy





CSQA
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 — CERT. n° 34146

